


Schema 1

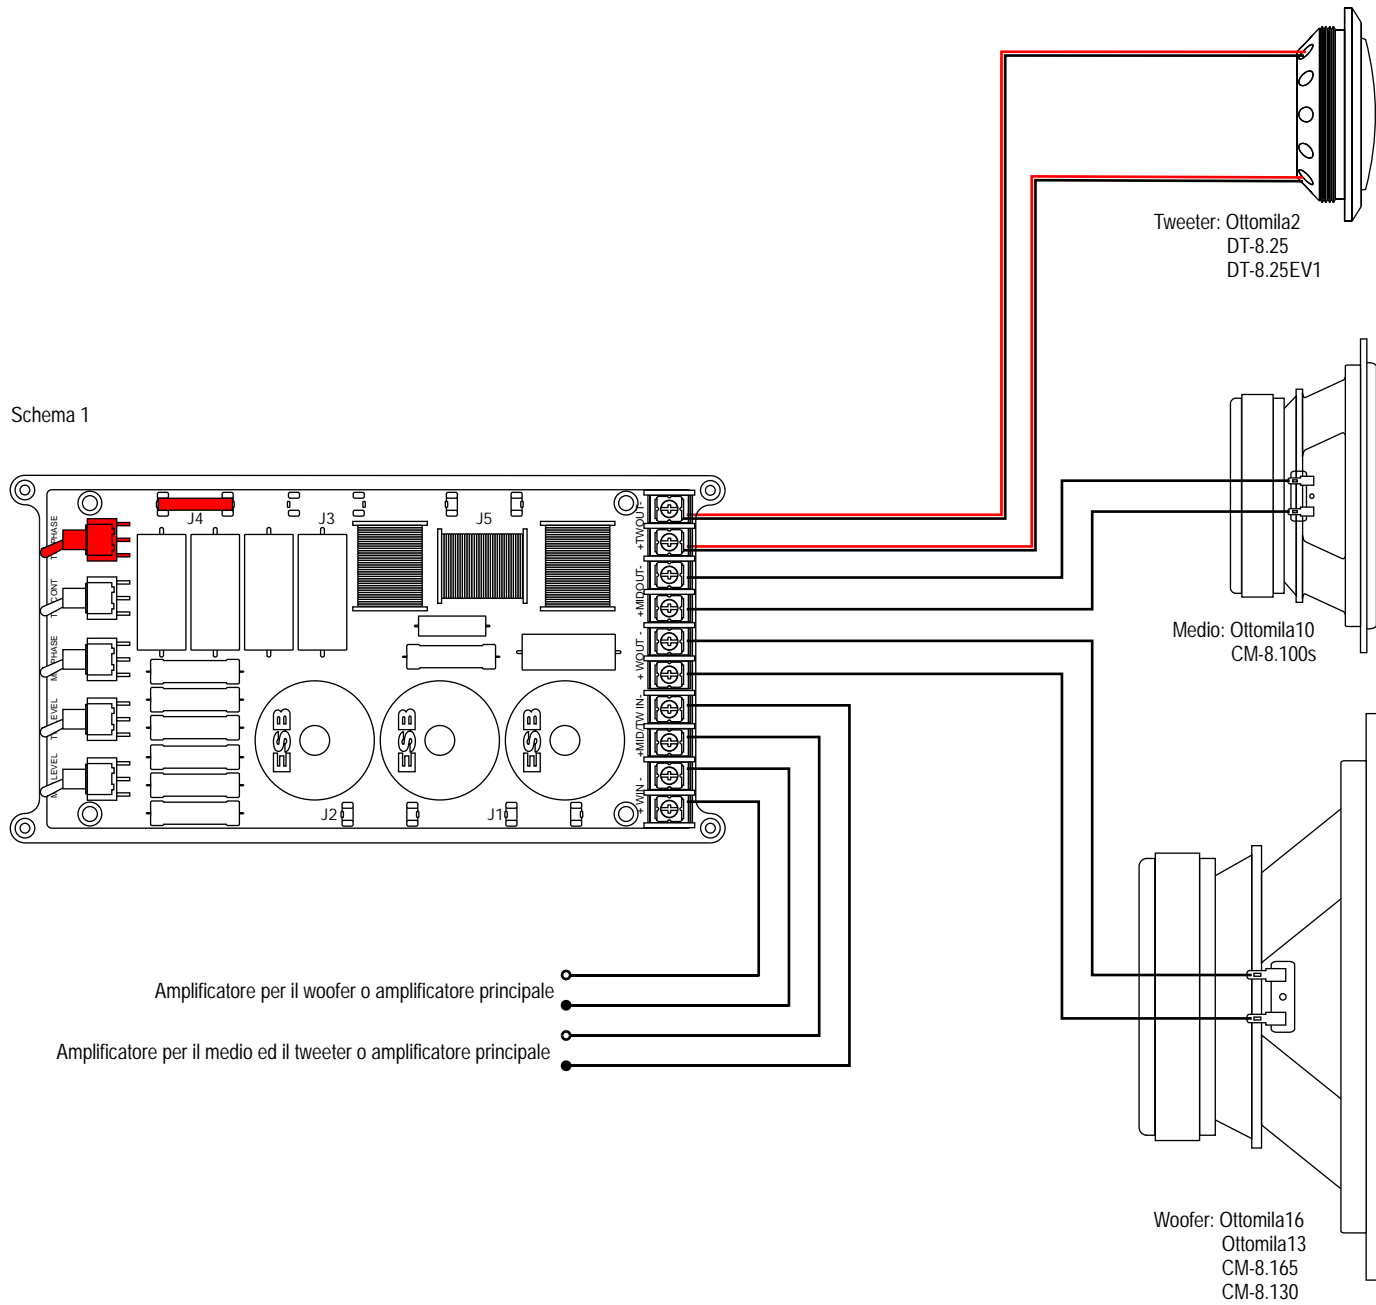

Viene invertita di 180° la fase del tweeter


Viene modificata la risposta del tweeter nell'incrocio con il medio

Tweeter: Ottomila2  
DT-8.25  
DT-8.25EV1

Medio: Ottomila10  
CM-8.100s

Woofers: Ottomila16  
Ottomila13  
CM-8.165  
CM-8.130


Schema 2

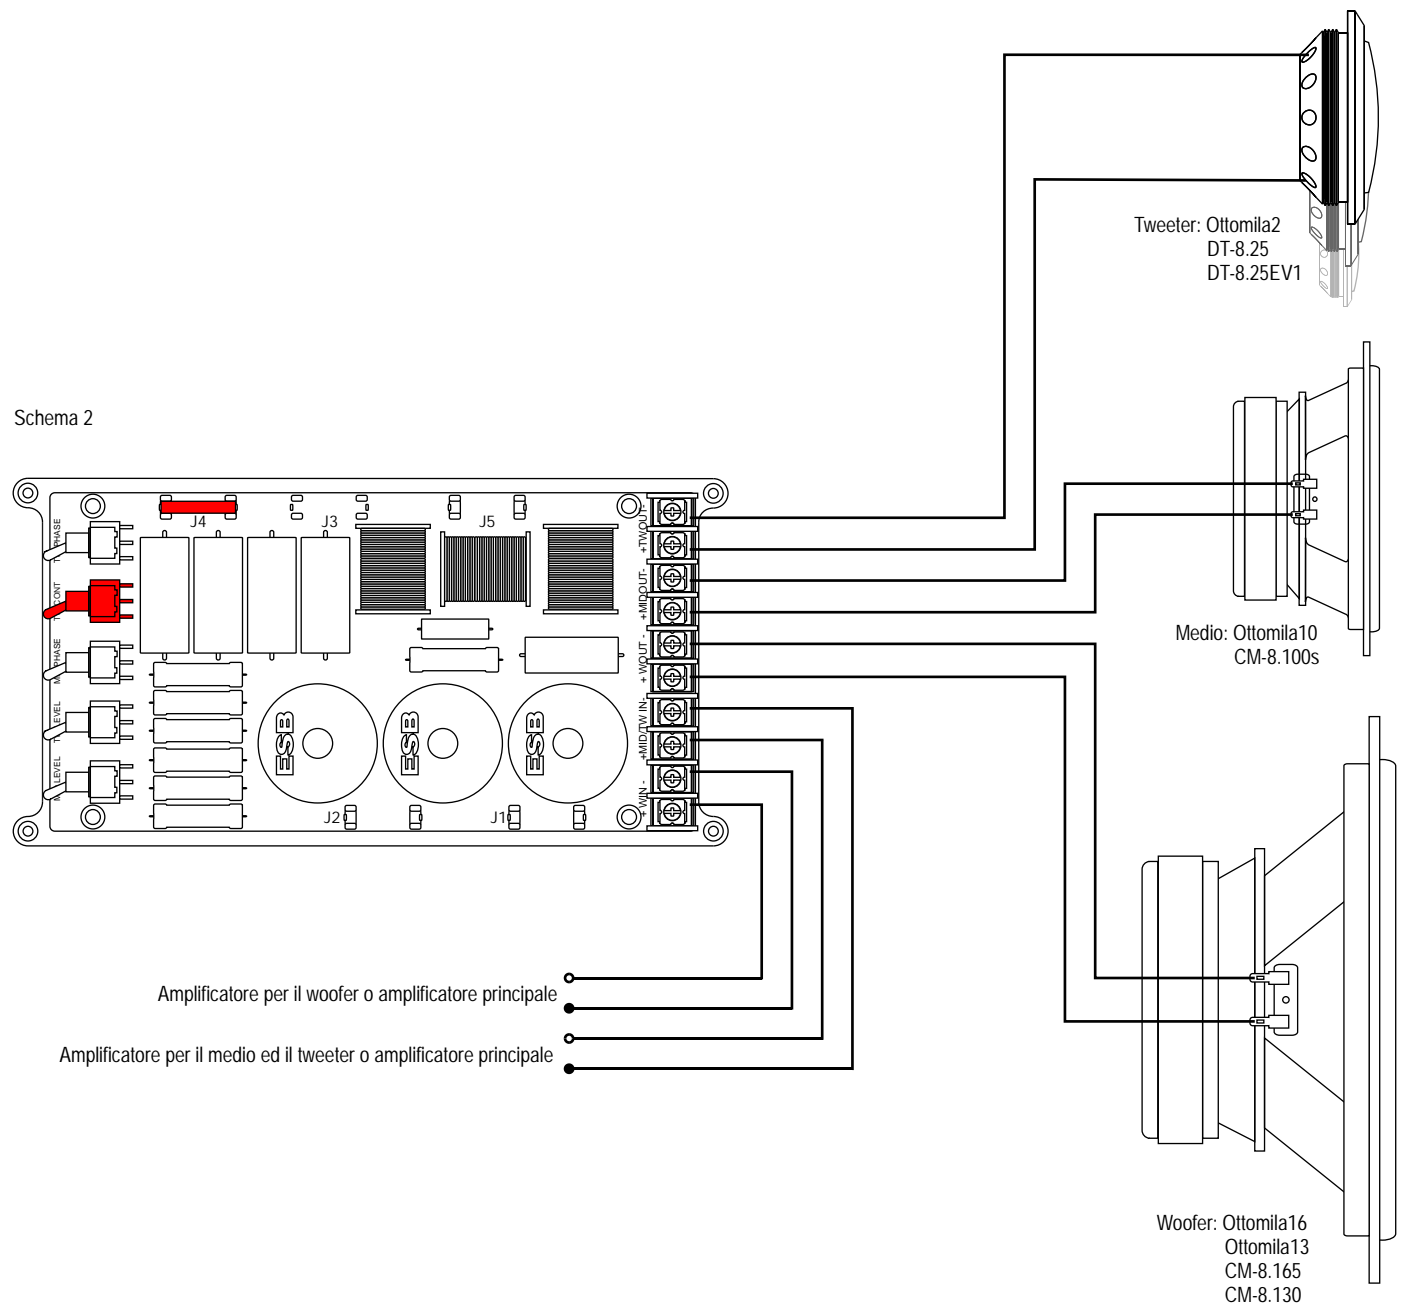


Amplificatore per il woofer o amplificatore principale

Amplificatore per il medio ed il tweeter o amplificatore principale


Schema 3

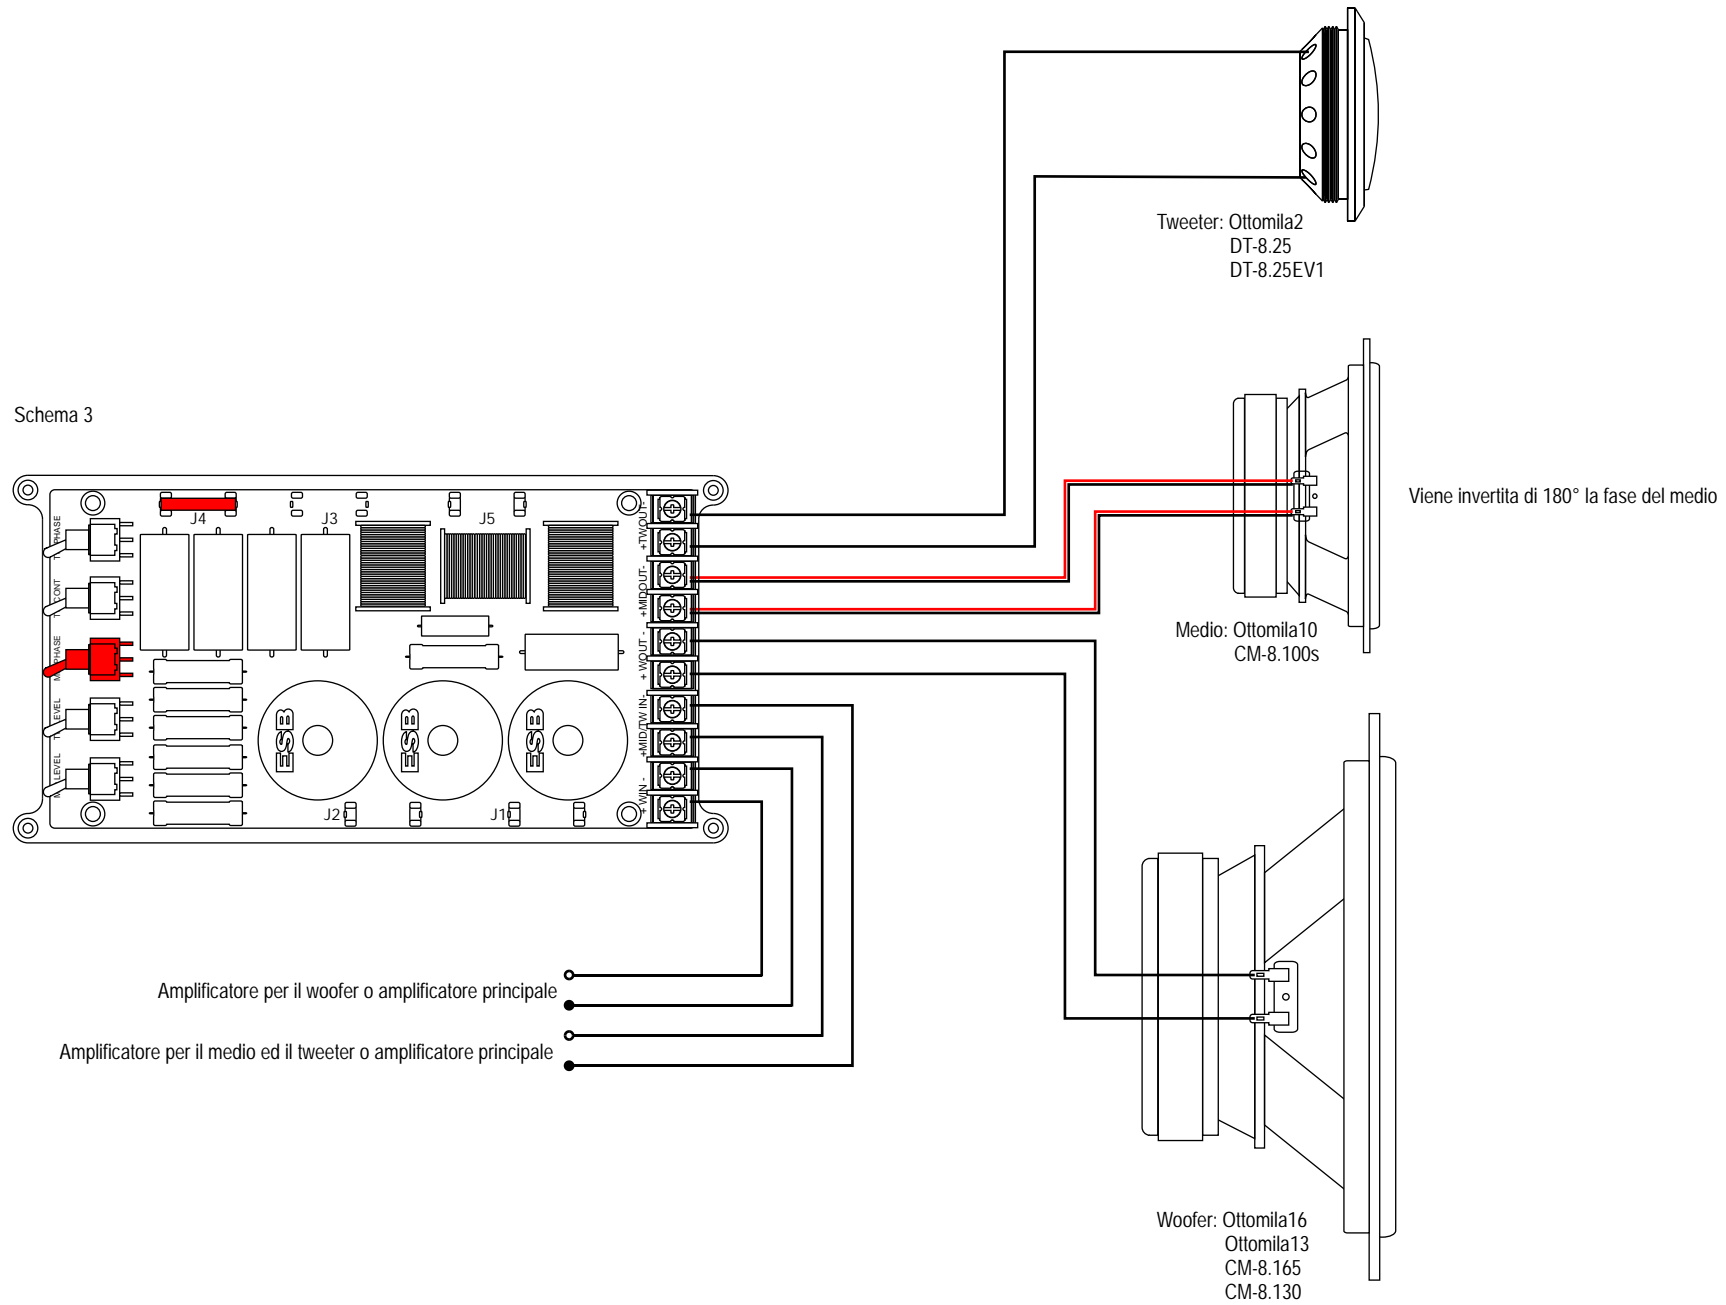


Schema 4

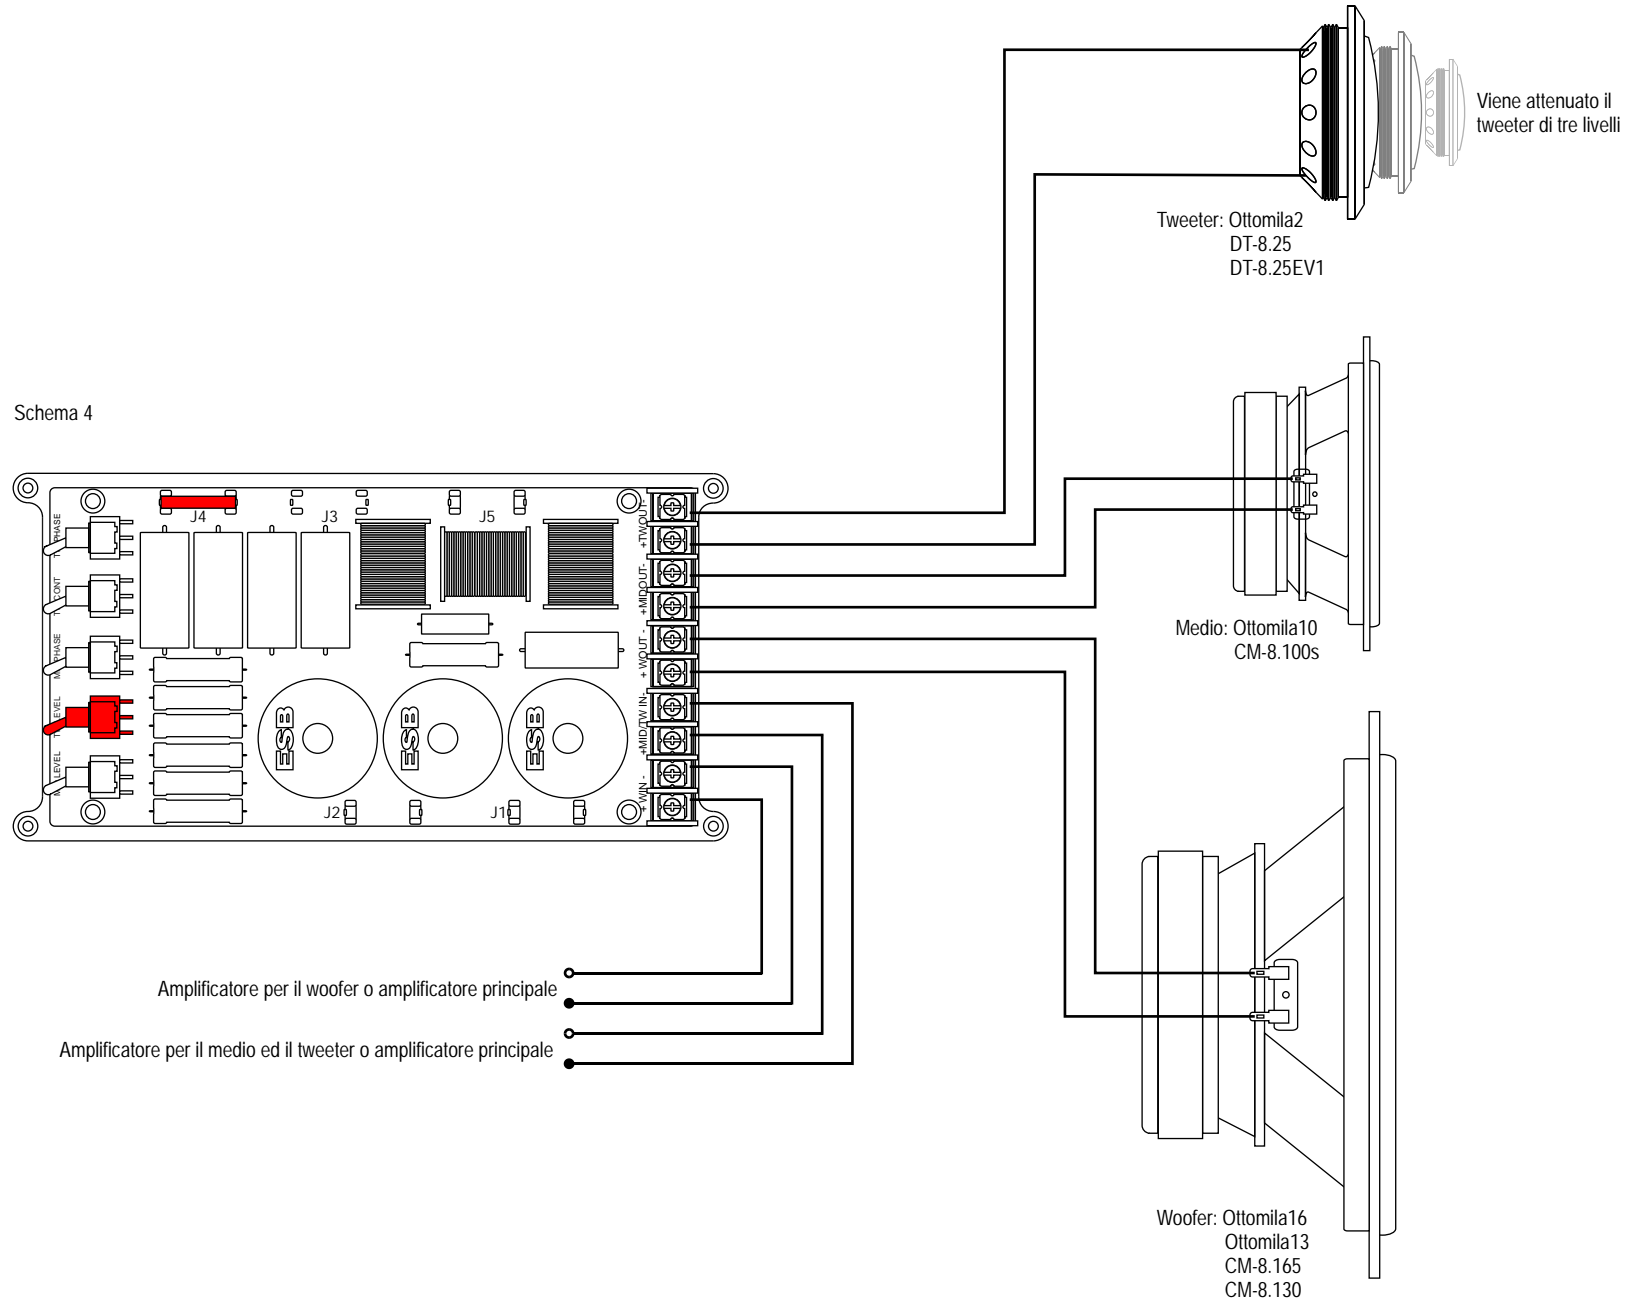


Schema 5

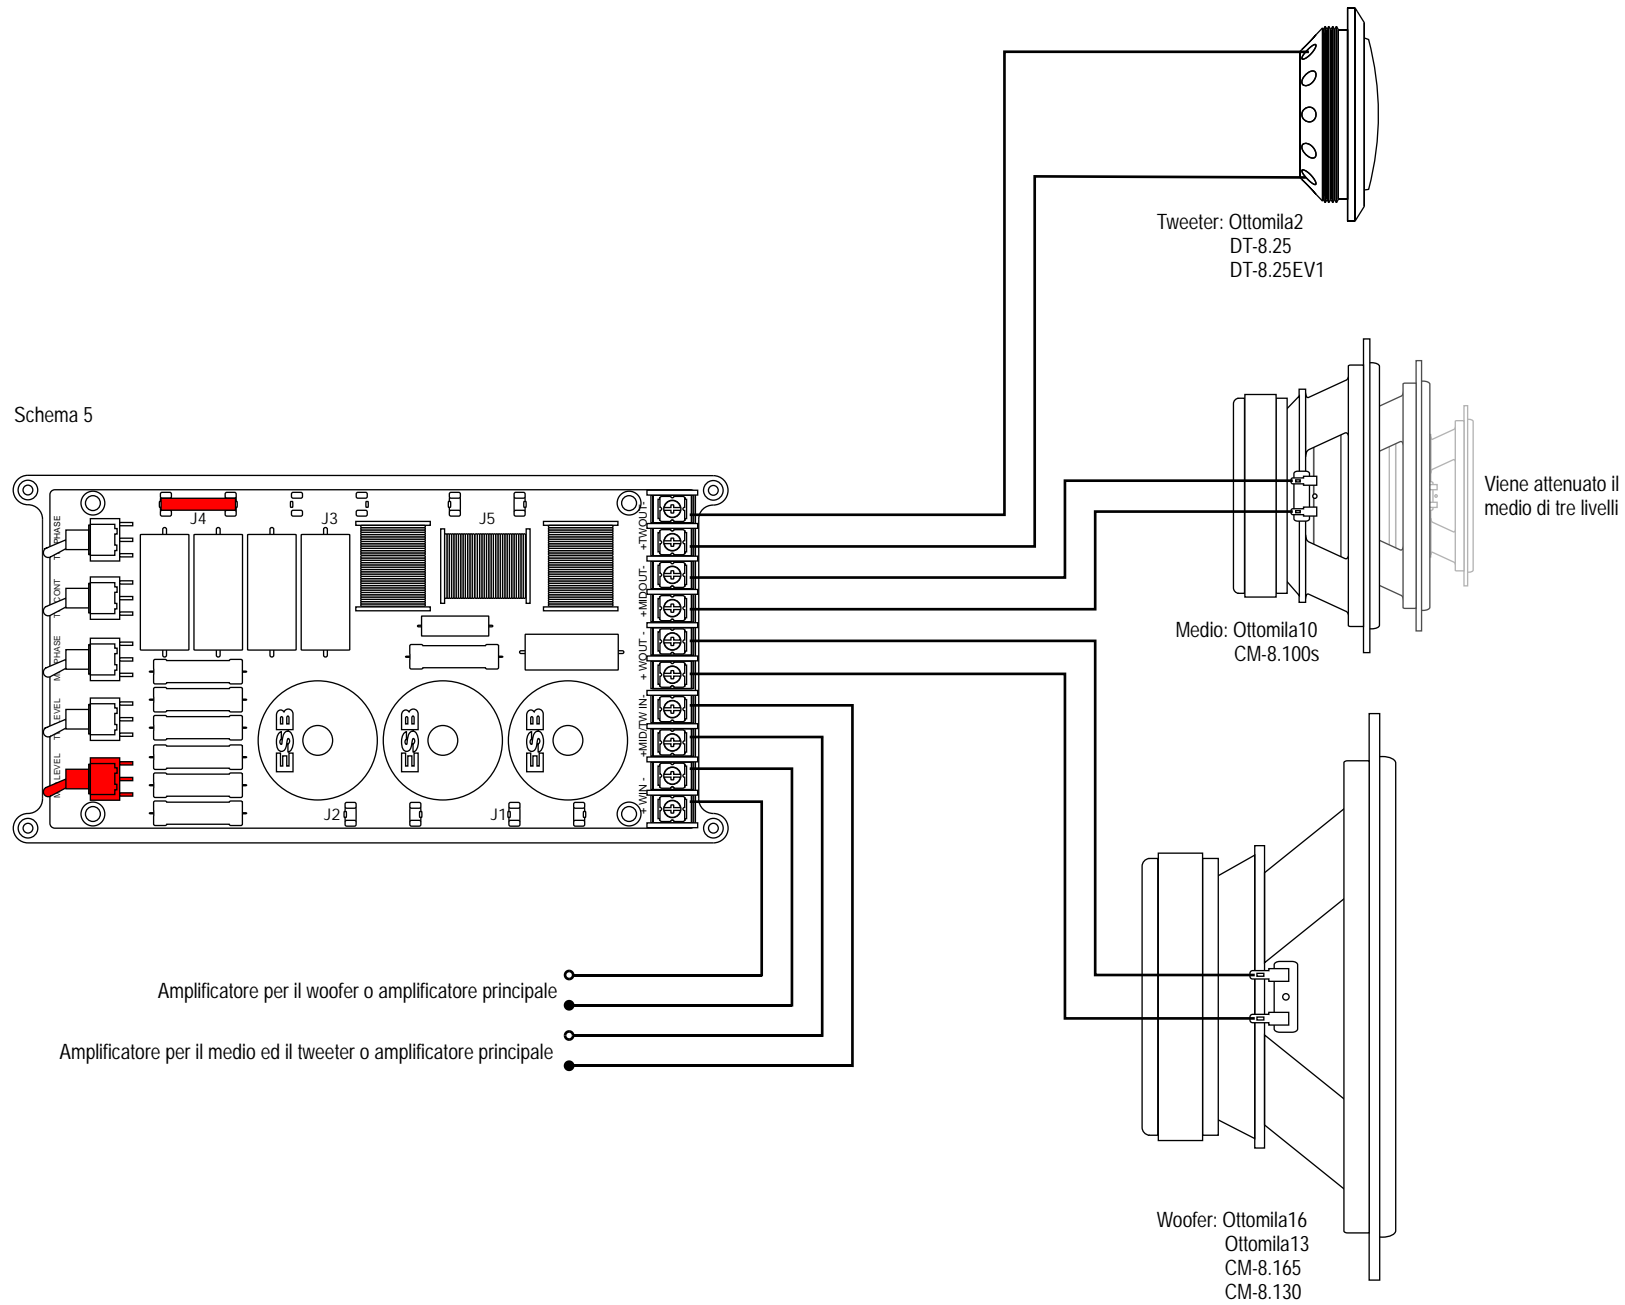

Schema 6

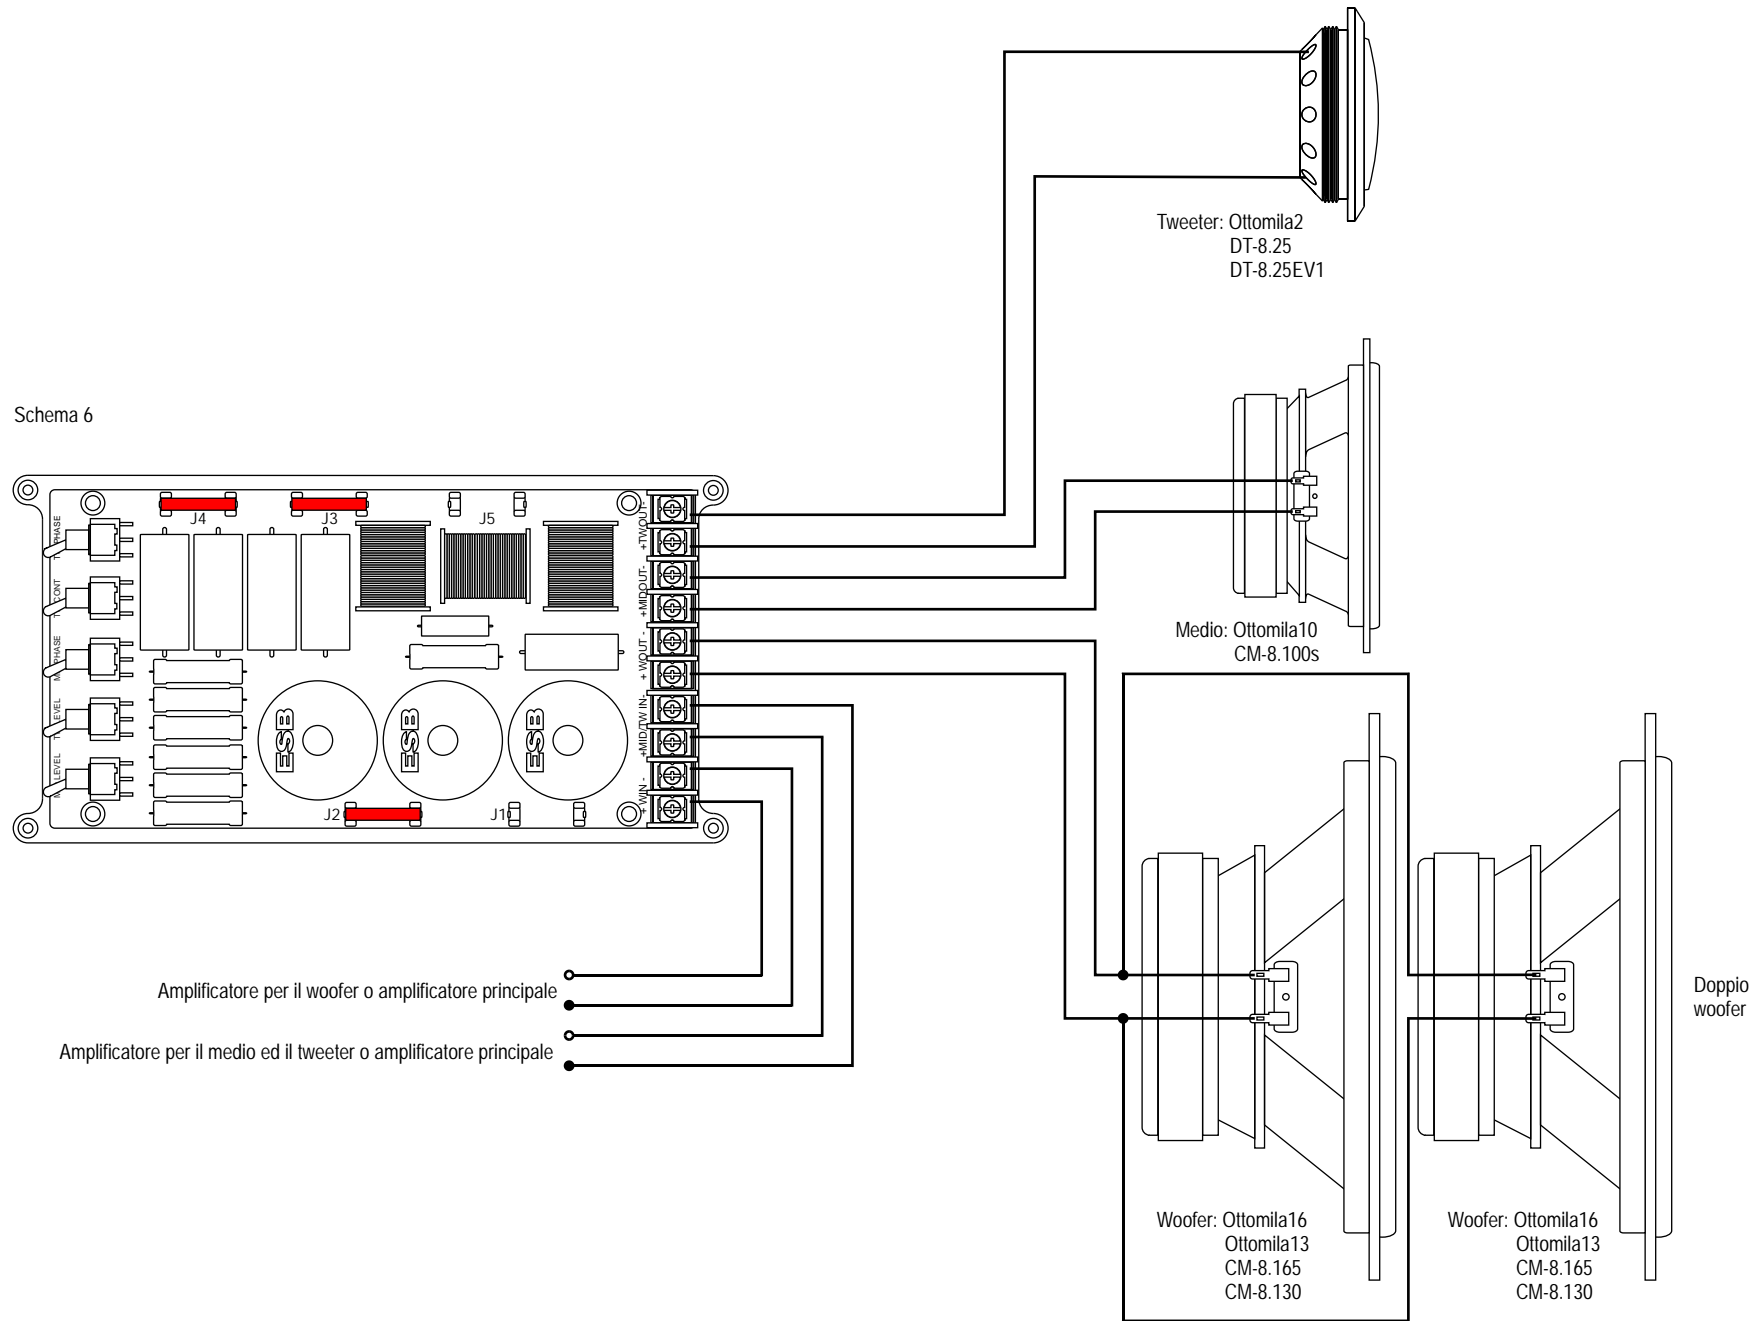

Schema 6

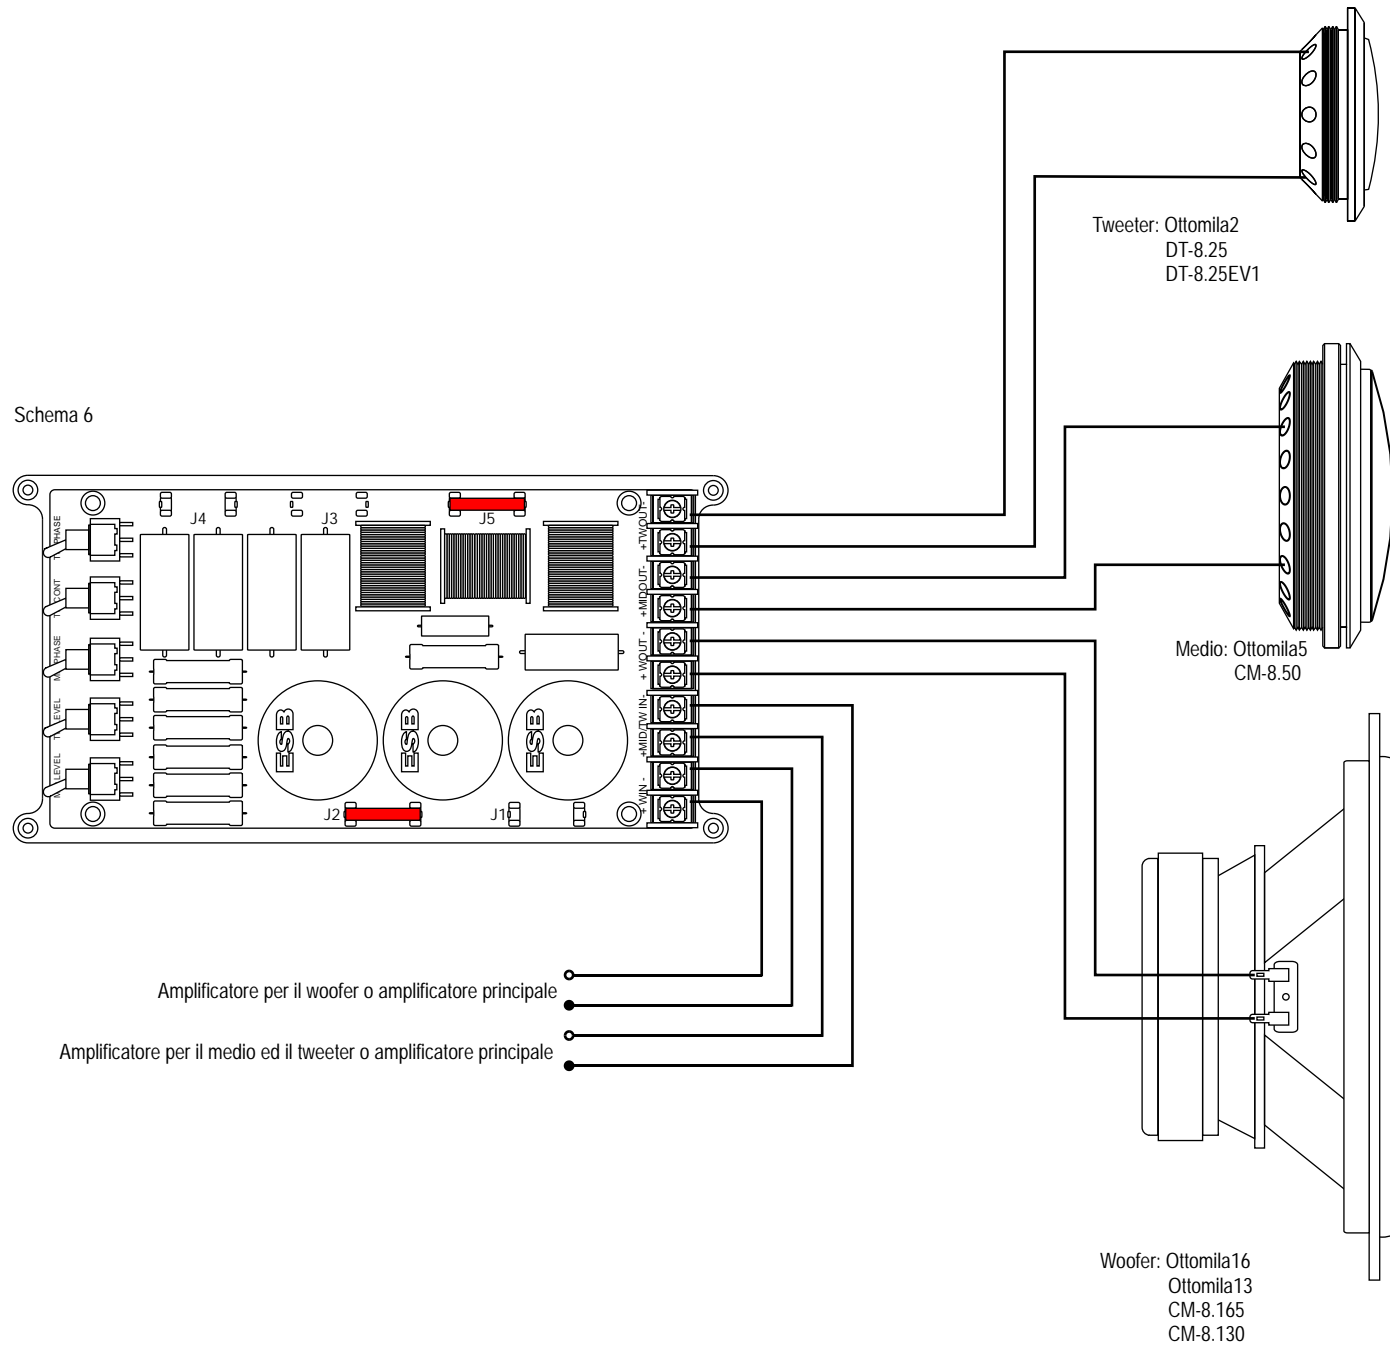

Schema 6

